


# Technisches Datenblatt Kåbe Standard

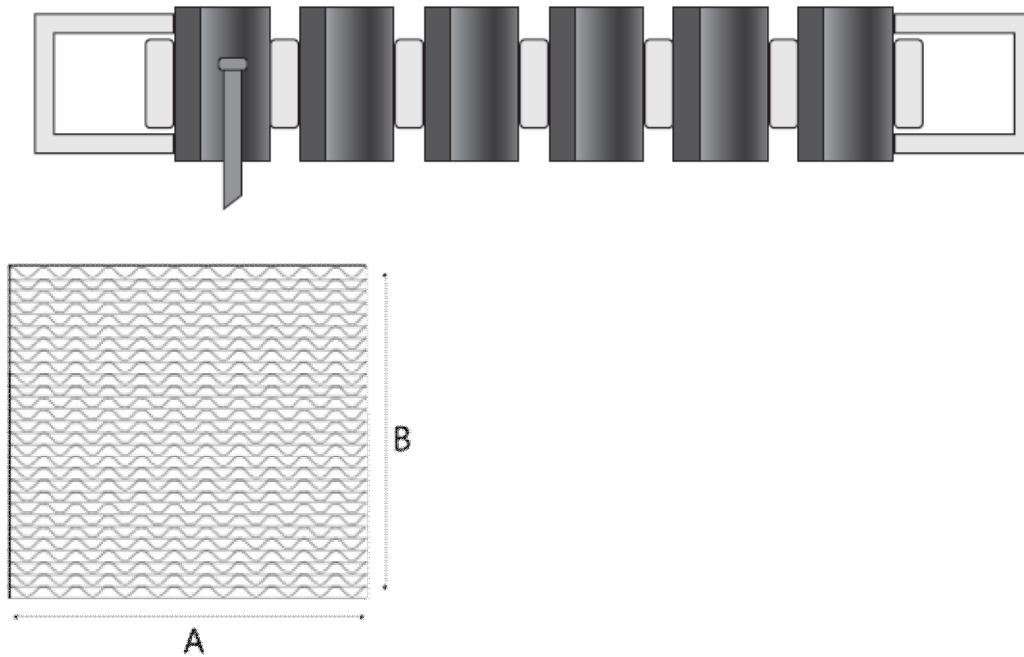

Flachstahl:	Aluminium Legierung EN AW-6005-A-T6, Abmessungen 12 x 4,5 mm.
Gummilamellen:	Spezielle Gummimischung, beständig gegen extreme Temperaturschwankungen, EPDM 70°Shore, Abmessungen 22 x 3,7 mm.
Endprofile:	U 18 x 18 x 18 x 2 mm.
Verbindungen:	Gummilamellen und Aluminiumflachstäbe werden mit Spezialnieten miteinander vernietet. Die Matte wird mit Ø 2,3 mm Edelstahl Draht verbunden.
Mattenhöhe:	Standard 22 mm; 18 mm für vorhandene Mattenrahmen mit einer Höhe von 15-19 mm
Abmessungen:	Maßanfertigungen bis zu max. 2.000 x 5.000 mm (A x B) einteilig. Größere Flächen werden geteilt. Matten mit Sonderkonturen werden nach Kundenangaben gefertigt.
Verstärkung:	Gummidistanzstücke
Gewicht:	ca. 12 kg/m <sup>2</sup> .
Oberflächenbehandlung:	Kåbe Originalmatta wird standardmäßig aus Naturaluminium hergestellt, ist aber auch aus gold oder schwarz eloxiertem Aluminium erhältlich.
Umwelt:	Deklariert in der Baustoffbeurteilung Sunda Hus für das gesunde Haus.
EN16005:2012	Erfüllt die Anforderungen gemäß EN16005:2012. Kåbe Original hat eine glatte Oberfläche und keine Unebenheiten. Die Matten passen sich an die Oberfläche der Unterlage an und die Matten werden millimetergenau Kante an Kante verlegt.