C-Tec GmbH & Co. KG ● Salzuflener Str. 142 ● D-32602 Vlotho

Eingangsmatten | Mattensysteme

C-Tec GmbH & Co. KG
Salzuflener Str. 142
32602 Vlotho

Fon: +49 5733 88110-0
Fax: +49 5733 88110-40
eMail: info@c-tec-em.de
Internet: www.c-tec-em.de

Datenblatt Clic-48

Hochbelastbares, offenes, aufrollbares Mattensystem aus einzeln austauschbaren, mit Spezial-Kunststoff-Verbindungsleisten verbundenen verwindungssteifem verstärken Aluminiumprofilen, alternierend bestückt mit witterungsbeständigen Gummileisten und Bürstenleiste A, für eine ganzflächige Verlegung in einer Bodenvertiefung.
Unterseitige Trittschalldämmung.
Die Höhe der Profile beträgt 18 mm, die Gesamthöhe ca. 22 mm.
Profilabstand 5 mm
(**Clic-484** Profilabstand: unter 4 mm, erfüllt DIN 18650-1 für Drehtüren)
Gewicht 17 kg/m².

Profilmaterial:	Aluminium, ENAW 6063, natur
Besatzmaterial 1:	Gummileisten
Besatzmaterial:	EPDM 70621
Besatzfarben:	schwarz und grau
Rutschhemmung	R10 nach DIN 51130
Besatzmaterial 2:	Bürstenleiste A
Besatzmaterial:	100 % Polypropylen
Besatzfarben:	schwarz und hellgrau
Rutschhemmung	R12 nach DIN 51130

Bei planebener Verlegung befahrbar mit Einkaufswagen, Rollstühlen,...

Geeignet u.a. für: 2.000 Begehungen pro Tag

C-Tec GmbH & Co. KG ● Salzuflener Str. 142 ● D-32602 Vlotho

Eingangsmatten | Mattensysteme

C-Tec GmbH & Co. KG
Salzuflener Str. 142
32602 Vlotho
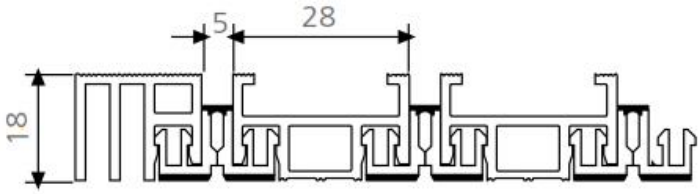
Fon: +49 5733 88110 - 0
Fax: +49 5733 88110 - 40
eMail: info@c-tec-em.de
Internet: www.c-tec-em.de